



# RF320-T

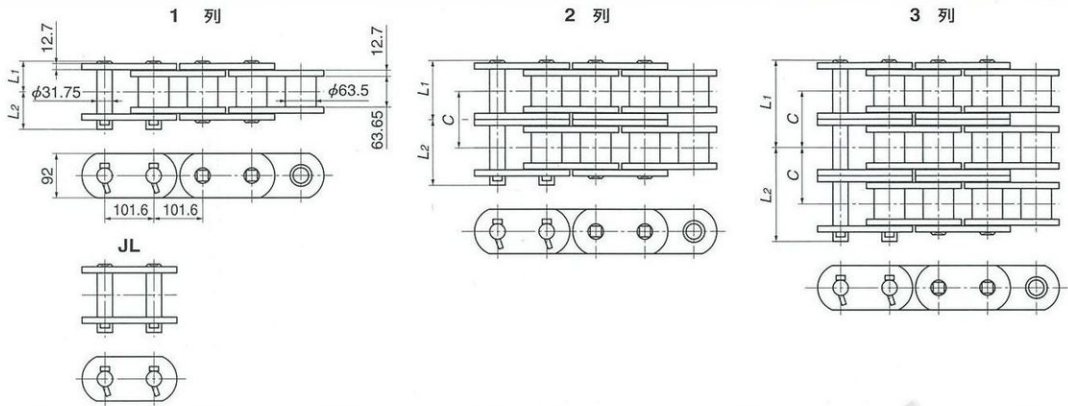

チェーン番号	列数	ピン長 $l_1+l_2$	寸法 $l_1$	寸法 $l_2$	オフセット ピン長 $L$	横ピッチ $C$	ピンの 形式	最小 引張強さ kN{kgf}	平均 引張強さ kN{kgf}	最大許容 張力 kN{kgf}	概略 質量 kg/m
RF320-T-1	1	141.4	63.8	77.6	-	117.1	リベット形	1000{102000}	1150{117000}	123{12500}	47.6
RF320-T-2	2	258.7	122.4	136.3	-			2000{204000}	2290{234000}	208{21250}	94.6
RF320-T-3	3	375.9	181.05	194.85	-			3000{306000}	3440{351000}	306{31250}	141.5
RF320-T-4	4	493.2	239.65	253.55	-			4000{408000}	4590{468000}	405{41250}	188.5

注) 1. ユニットのリンク数=30  
2. 受注生産品です。

# RF400-T

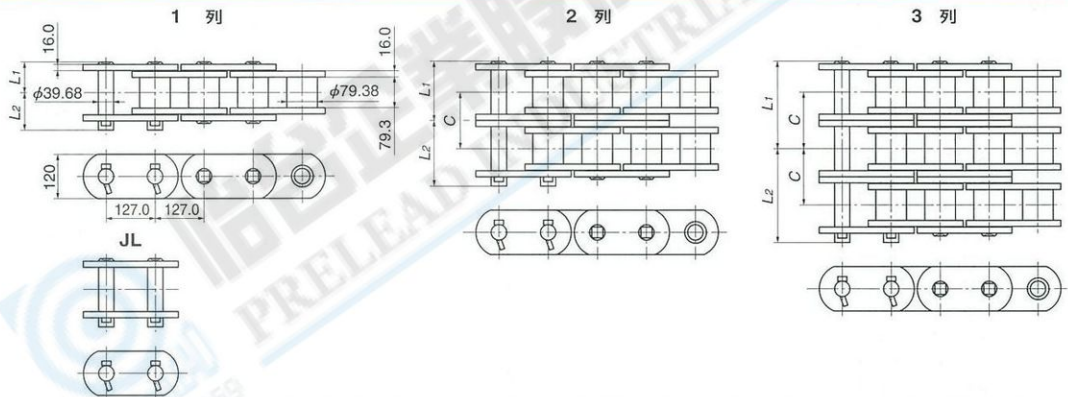

チェーン番号	列数	ピン長 $l_1+l_2$	寸法 $l_1$	寸法 $l_2$	オフセット ピン長 $L$	横ピッチ $C$	ピンの 形式	最小 引張強さ kN{kgf}	平均 引張強さ kN{kgf}	最大許容 張力 kN{kgf}	概略 質量 kg/m
RF400-T-1	1	172.3	79.65	92.65	-	146.8	リベット形	1730{176000}	1950{199000}	188{19200}	83.9
RF400-T-2	2	319.0	153.05	165.95	-			3450{352000}	3900{398000}	320{32640}	166.8
RF400-T-3	3	465.7	226.45	239.25	-			5180{528000}	5850{597000}	471{48000}	249.7
RF400-T-4	4	612.3	299.8	312.5	-			6900{704000}	7810{796000}	621{63360}	332.7

注) 1. ユニットのリンク数=24  
2. 受注生産品です。