




# スーパHチェーン


1 列

2 列

3 列

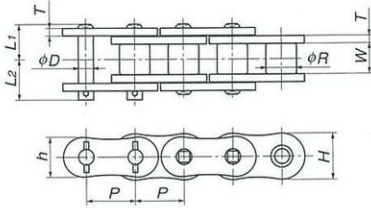

JL



チェーン番号	列数	ピッチ P	ローラ径 R	内リンク内幅 W	プレート			ピン			横ピッチ C	最小引張強さ kN[kgf]	平均引張強さ kN[kgf]	最大許容張力 kN[kgf]	概略質量 kg/m
					厚さ T	幅 H	幅 h	径 D	L1	L2					
RS80-SUP-H-1	1							18.3	20.9	-	85.3 { 8700 }	98.1 { 10000 }	20.6 { 2100 }	3.29	
RS80-SUP-H-2	2	25.40	15.88	15.88	4.0	24.1	20.8	34.6	37.2	32.6	171 { 17400 }	196 { 20000 }	35.0 { 3570 }	6.52	
RS80-SUP-H-3	3							50.95	53.55	32.6	256 { 26100 }	294 { 30000 }	51.5 { 5250 }	9.75	
RS100-SUP-H-1	1							21.8	24.5	-	127 { 12900 }	145 { 14800 }	32.4 { 3300 }	4.88	
RS100-SUP-H-2	2	31.75	19.05	19.05	4.8	30.1	26.0	41.4	44.1	39.1	253 { 25800 }	290 { 29600 }	55.0 { 5610 }	9.51	
RS100-SUP-H-3	3							61.0	63.6	39.1	380 { 38700 }	435 { 44400 }	80.9 { 8250 }	14.14	
RS120-SUP-H-1	1							26.95	30.55	-	171 { 17400 }	196 { 20000 }	42.2 { 4300 }	6.94	
RS120-SUP-H-2	2	38.10	22.23	25.40	5.6	36.2	31.2	51.4	55.0	48.9	341 { 34800 }	392 { 40000 }	71.7 { 7310 }	13.51	
RS120-SUP-H-3	3							75.9	79.4	48.9	512 { 52200 }	588 { 60000 }	105 { 10750 }	20.09	
RS140-SUP-H-1	1							28.9	33.1	-	222 { 22600 }	255 { 26000 }	56.9 { 5800 }	8.88	
RS140-SUP-H-2	2	44.45	25.40	25.40	6.4	42.2	36.4	55.0	59.5	52.2	443 { 45200 }	510 { 52000 }	96.7 { 9860 }	17.38	
RS140-SUP-H-3	3							81.15	85.25	52.2	665 { 67800 }	765 { 78000 }	142 { 14500 }	25.88	
RS160-SUP-H-1	1							33.95	38.45	-	281 { 28700 }	324 { 33000 }	73.5 { 7500 }	11.72	
RS160-SUP-H-2	2	50.80	28.58	31.75	7.15	48.2	41.6	64.9	69.6	61.9	563 { 57400 }	647 { 66000 }	125 { 12750 }	22.97	
RS160-SUP-H-3	3							95.95	100.45	61.9	844 { 86100 }	971 { 99000 }	184 { 18750 }	34.22	
RS200-SUP-H-1	1							42.9	48.1	-	520 { 53000 }	598 { 61000 }	100 { 10200 }	19.68	
RS200-SUP-H-2	2	63.50	39.68	38.10	9.5	60.3	52.0	82.05	87.3	78.3	1040 { 106000 }	1200 { 122000 }	170 { 17340 }	38.48	
RS200-SUP-H-3	3							121.25	126.55	78.3	1560 { 159000 }	1790 { 183000 }	250 { 25500 }	57.29	
RS240-SUP-H-1	1							54.8	62.3	-	802 { 81800 }	922 { 94000 }	139 { 14200 }	30.47	
RS240-SUP-H-2	2	76.20	47.63	47.63	12.7	72.4	62.4	105.3	112.9	101.2	1600 { 163600 }	1840 { 188000 }	237 { 24140 }	59.77	
RS240-SUP-H-3	3							156.05	163.55	101.2	2410 { 245400 }	2770 { 282000 }	348 { 35500 }	89.09	

注) 1. 受注生産品です。

チェーン番号	RS80-SUP-H	RS100-SUP-H	RS120-SUP-H	RS140-SUP-H	RS160-SUP-H	RS200-SUP-H	RS240-SUP-H
1 ユニットのリンク数	120	96	80	68	60	48	40

## 使用上の留意点

- 「許容張力選定法」によって、チェーンとスプロケットを選定してください。
- 超強力伝動ですらオフセットリンクはありません。偶数リンクでご使用ください。
- 給油については、必ず滴下給油・油浴または回転板による潤滑・強制ポンプ潤滑のいずれかを採用してください。
- スプロケットは、1列チェーンの場合のみRSローラチェーン用がそのまま使えますが鋳鉄製スプロケットは使用できません。S35C程度以上のもので、小歯数のスプロケットの歯部は焼入硬化してください。また、キー強度などもご確認ください。