


# チタンチェーン

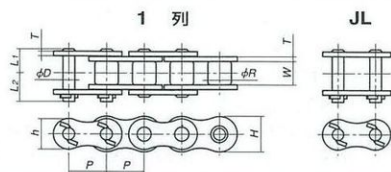


チタンチェーンについては、出荷前の塗油を行っていません。水中もしくは、水がかかる雰囲気以外でご使用になる場合は、ご使用前に必ず給油をお願いします。給油なしで使用になった場合、早期にチェーンが屈曲不良を起こす可能性があります。

チェーン番号	ピッチ P	ローラ径 R	内リンク 内幅 W	プレート			ピン			最大 許容張力 kN{kgf}	概 略 質 量 kg/m	1ユニット の リンク数	
				厚さ T	幅 H	幅 h	径 D	L1+L2	L1				L2
RS35-TI-1	9.525	※5.08	4.78	1.25	9.0	7.8	3.59	13.2	6.05	7.15	0.26{27}	0.19	320
RS40-TI-1	12.70	7.92	7.95	1.5	12.0	10.4	3.97	18.35	8.25	10.1	0.44{45}	0.37	240

- 注) 1. ※印はローラがなくブッシュ径を表わしています。  
 2. 継手リンク (JL) 部は、Zピンです。  
 3. オフセットリンクはありません。  
 4. 受注生産品です。

# 耐寒チェーン

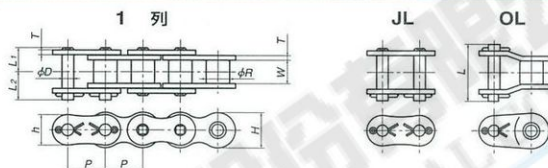

チェーン番号	ピッチ P	ローラ径 R	内リンク 内幅 W	プレート			ピン			オフセット ピン長 L	
				厚さ T	幅 H	幅 h	径 D	L1+L2	L1		L2
RS35-KT-1	9.525	※5.08	4.78	1.25	9.0	7.8	3.59	12.9	5.85	7.05	13.5
RS40-KT-1	12.70	7.92	7.95	1.5	12.0	10.4	3.97	17.9	8.25	9.65	18.0
RS50-KT-1	15.875	10.16	9.53	2.0	15.0	13.0	5.09	22.2	10.3	11.9	23.7
RS60-KT-1	19.05	11.91	12.70	2.4	18.1	15.6	5.96	28.1	12.85	15.25	28.2
RS80-KT-1	25.40	15.88	15.88	3.2	24.1	20.8	7.94	35.5	16.25	19.25	36.6
RS100-KT-1	31.75	19.05	19.05	4.0	30.1	26.0	9.54	42.6	19.75	22.85	43.7
RS120-KT-1	38.10	22.23	25.40	4.8	36.2	31.2	11.11	53.8	24.9	28.9	55.0
RS140-KT-1	44.45	25.40	25.40	5.6	42.2	36.4	12.71	58.6	26.9	31.7	62.8
RS160-KT-1	50.80	28.58	31.75	6.4	48.2	41.6	14.29	68.7	31.85	36.85	70.2

チェーン番号	最 小 引張強さ kN{kgf}	平 均 引張強さ kN{kgf}	最 大 許容張力 kN{kgf}	概 略 質 量 kg/m	1ユニット の リンク数
RS35-KT-1	9.81{1000}	11.3{1150}	2.16{220}	0.33	320
RS40-KT-1	17.7{1800}	19.1{1950}	3.63{370}	0.64	240
RS50-KT-1	28.4{2900}	31.4{3200}	6.37{650}	1.04	192
RS60-KT-1	40.2{4100}	44.1{4500}	8.83{900}	1.53	160
RS80-KT-1	71.6{7300}	78.5{8000}	14.7{1500}	2.66	120
RS100-KT-1	107{10900}	118{12000}	22.6{2300}	3.99	96
RS120-KT-1	148{15100}	167{17000}	30.4{3100}	5.93	80
RS140-KT-1	193{19700}	216{22000}	40.2{4100}	7.49	68
RS160-KT-1	255{26000}	279{28500}	53.0{5400}	10.10	60

- 注) 1. ※印はローラがなくブッシュ径を表わしています。  
 2. オフセットピンの形状はサイズにより異なります。  
 3. M形JLをご使用の場合の最大許容張力は上表の80%になります。  
 4. 1ピッチオフセットリンク (OL) をご使用の場合の最大許容張力は上表の65%になります。  
 5. 通常、出荷時チェーンには防錆油のみ塗油しています。チェーン使用時に使用温度に適した潤滑油を塗油してください。また、特形品としてシリコン油 (低温用オイル) を塗油したのも対応可能です。  
 6. 受注生産品です。