


# アタッチメント付チェーンBS・ラムダアタッチメント付チェーンBS

■本体部・アタッチメント種類 ・オフセットリンクは73、87頁を参照ください。

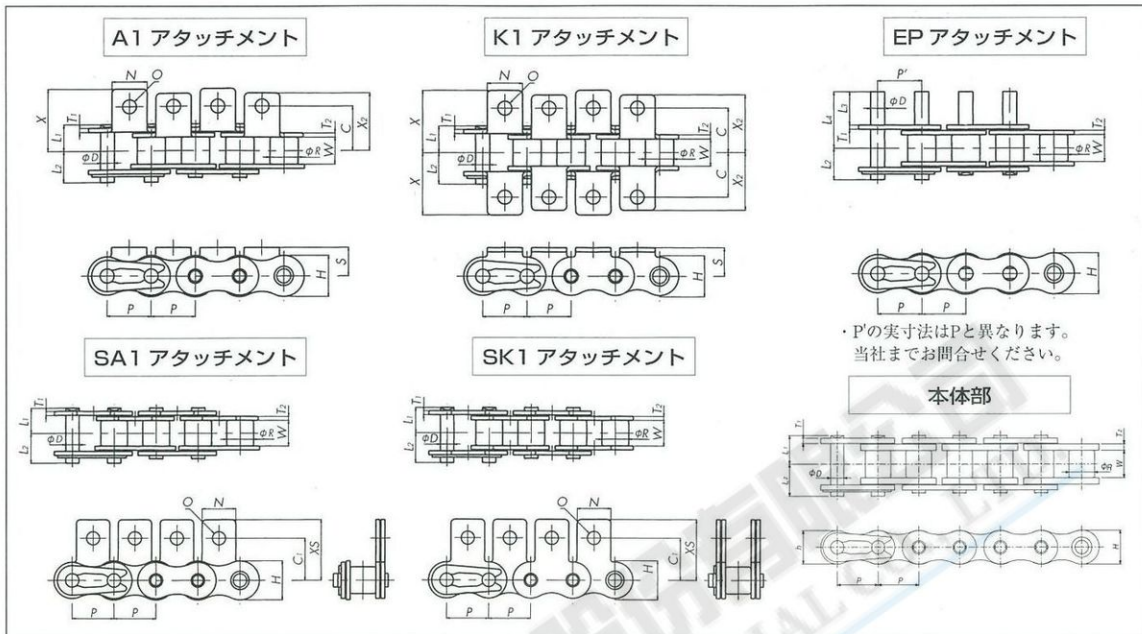

・Pの実寸法はPと異なります。当社までお問合せください。

## ■本体部寸法表

チェーンサイズ		ピッチ P	ローラ径 R	内リンク 内幅 W	プレート				径D	ピン			最小引張強さ kN(kgf)	概略 質量 kg/m	1ユニットの リンク数
汎用仕様	ラムダ仕様				厚さ T <sub>2</sub>	厚さ T <sub>1</sub>	幅 H	幅 h		L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L			
RS08B	RS08B-LM	12.70	8.51	7.75	1.6	1.6	12.0	10.4	4.45	8.4	10.0	18.6	12.9{1320}	0.70	240
RS10B	RS10B-LM	15.875	10.16	9.65	1.5	1.5	14.7	13.7	5.08	9.55	11.25	20.8	15.7{1600}	0.95	192
RS12B	RS12B-LM	19.05	12.07	11.68	1.8	1.8	16.1	16.1	5.72	11.1	13.0	24.4	22.1{2250}	1.25	160
RS16B	RS16B-LM	25.40	15.88	17.02	4.0	3.2	21.0	21.0	8.28	17.75	19.95	39.3	56.2{5730}	2.70	120

## ■アタッチメント寸法表

チェーンサイズ		A1,SA1,K1,SK1 アタッチメント								EP アタッチメント				アタッチメント1個当りの 付加質量 kg		
汎用仕様	ラムダ仕様	C	C1	N	O	S	X	X <sub>2</sub>	X <sub>S</sub>	P'	D	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	A・SA	K・SK	EP
RS08B	RS08B-LM	11.9	12.7	11.4	4.2	8.9	19.05	17.15	19.3	お 合 せ く だ さ い	4.45	9.5	17.0	0.002	0.004	0.001
RS10B	RS10B-LM	15.9	15.9	12.7	5.0	10.2	22.25	20.6	22.9		5.08	11.9	20.25	0.003	0.006	0.002
RS12B	RS12B-LM	19.05	22.2	16.5	7.1	13.5	29.85	27.8	32.05		5.72	14.3	24.1	0.006	0.012	0.003
RS16B	RS16B-LM	23.8	23.9	24.3	6.7	15.2	37.35	34.4	34.1		8.28	19.1	35.25	0.014	0.028	0.008

## ■使用温度範囲

- 10℃ ~ 150℃

使用温度に適した潤滑油をご使用ください。(197頁表3.3をご参照ください)

## ■ピン形状

RS08B ~ RS16B 単列の本体部は、簡易切継ぎピン（センターシンクピン）です。その他サイズと2列は、二面縮紙です。

## ■スプロケット

BS ローラチェーン（ISO 規格 B シリーズ）用スプロケットを使用ください。（受注生産品）

## 形番表示例



## ●注文記入例

チェーンサイズ=RS08B  
アタッチメント間隔・種類=1L 数量=400リンクの場合

形番	数量	単位
<b>RS08B-1LA1</b>	400	L