


RF形ローラチェーン・ラムダRF形ローラチェーン

■本体部

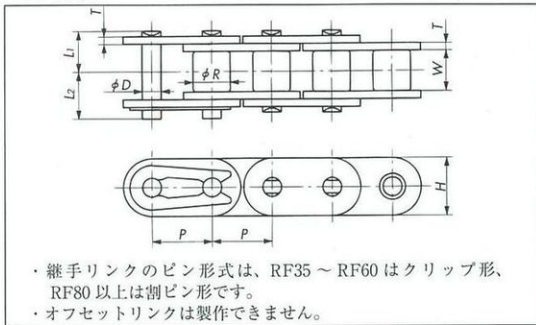

●注文記入例

チェーンサイズ=RF60 数量=4ユニットの場合

| 形番 | 数量 | 単位 |
|-------------|----|----|
| RF60 | 4 | U |

■使用温度範囲：-10℃～150℃

使用温度に適した潤滑油をご使用ください。(197頁表3.3をご参照ください)

■スプロケット：RSスプロケットが使えます。

■本体部寸法表

| チェーンサイズ | | ピッチ P | ローラ 径R | 内 リンク 内 幅 W | プレート | | ピン | | | 最大許容 張力kN{kgf} | 概略質量 kg/m | 1ユニット の リンク数 |
|---------|-----------|----------|-----------|----------------------|------|------|---------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 汎用仕様 | ラムダ仕様 | | | | 厚さT | 幅H | D径 | L ₁ | L ₂ | | | |
| RF35 | RF35-LMC | 9.525 | (5.08) | 4.78 | 1.25 | 9.0 | 3.59 (3.0) | 5.85 | 6.85 | 1.52{155} | 0.41 | 320 |
| RF40 | RF40-LMC | 12.70 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 2.65{270} | 0.74 | 240 |
| RF50 | RF50-LMC | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 10.3 | 12.0 | 4.31{440} | 1.22 | 192 |
| RF60 | RF60-LMC | 19.05 | 11.91 | 12.70 | 2.4 | 18.1 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 6.28{640} | 1.78 | 160 |
| RF80 | RF80-LMC | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 10.7{1090} | 3.09 | 120 |
| RF100 | RF100-LMC | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 28.6 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | 17.1{1740} | 4.43 | 96 |
| RF120 | - | 38.10 | 22.23 | 25.40 | 4.8 | 34.4 | 11.11 | 24.90 | 28.90 | 23.9{2440} | 6.49 | 80 |

注) RF35のローラ径R()内はブッシュ径です。()内はラムダ仕様の寸法です。
RF35-LMCはRF35とピン径が異なるため、両者連結ができません。
ステンレス仕様(SS仕様)は特形対応品となります。お問合せください。
ただし、SS仕様とラムダ仕様の組合せはできません。