


# ホローピンバイピッチ<sup>®</sup>チェーン

## ■本体部

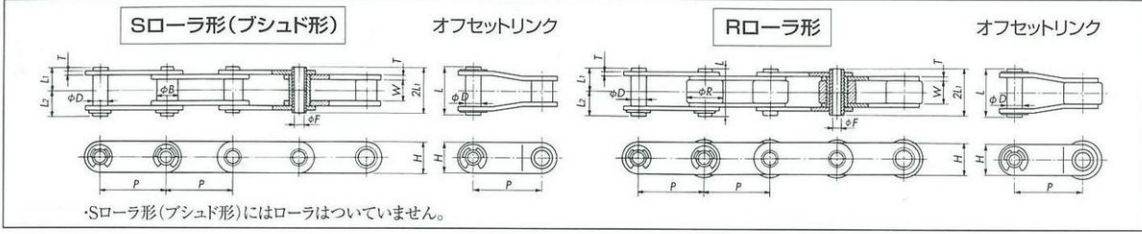

## ■本体部寸法表

チェーンサイズ & 形式			ピッチ P	プシュ径 B	ローラ径 R	内リンク幅 W	プレート		ピン				オフセット ピン長さ L	最大許容張力kN[kgf]			概略質量 kg/m		1ユニットの リンク数
汎用仕様	ラムダ仕様	SS仕様					厚さ T	幅 H	外径 D	内径 F(最小)	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>		汎用仕様 (NP仕様含む)	ラムダ 仕様	SS仕様	プシュ 形	R ローラ 形	
RF2040-HP	RF2040-HP-LMC	RF2040-HP-SS	25.40	7.92	15.88	7.95	1.5	12.0	5.68	4.00	8.00	9.50	19.1	1.77[180]	1.47[150]	0.44[45]	0.46	0.82	120
RF2050-HP	RF2050-HP-LMC	RF2050-HP-SS	31.75	10.16	19.05	9.53	2.0	15.0	7.22	5.12	10.05	11.65	23.4	3.14[320]	2.55[260]	0.69[70]	0.75	1.21	96
RF2060-HP	RF2060-HP-LMC	RF2060-HP-SS	38.10	11.91	22.23	12.70	2.4	17.2	8.38	5.99	12.55	14.25	28.7	4.22[430]	3.43[350]	1.03[105]	1.38	2.06	80
RF2080-HP	RF2080-HP-LMC	RF2080-HP-SS	50.80	15.88	28.58	15.88	3.2	23.0	11.375	8.02	16.25	17.80	35.7	7.65[780]	6.18[630]	1.77[180]	1.80	2.81	60

注) SS仕様は、出荷前の塗油を行っておりません。水中もしくは水がかかる雰囲気以外でご使用になる場合は、ご使用前に必ず給油をお願いします。給油なしでご使用になった場合、早期にチェーンが屈曲不良を起こす可能性があります。最大許容張力は、給油条件下(水潤滑含む)での値です。

■使用温度範囲：-10℃～150℃ 使用温度に適した潤滑油をご使用ください。(197頁表3.3をご参照ください)

## 形番表示例

※SS仕様とラムダ仕様の組み合わせはできません。

形番 **RF2040S-HP-NP**

チェーンサイズ  
ローラ形式  
(S：Sローラ形・R：Rローラ形)  
チェーン形式：ホローピン

チェーン仕様  
普通仕様：記号なし  
NP仕様：NP  
SS仕様：SS  
ラムダ仕様：LMC


## ●注文記入例

チェーンサイズ=RF2040 ローラ形式=Sローラ チェーン形式=HP  
チェーン仕様=普通仕様 数量=10ユニットの場合

形番	数量	単位
<b>RF2040S-HP</b>	10	U

# ホローピンRS<sup>®</sup>形チェーン

## ■本体部

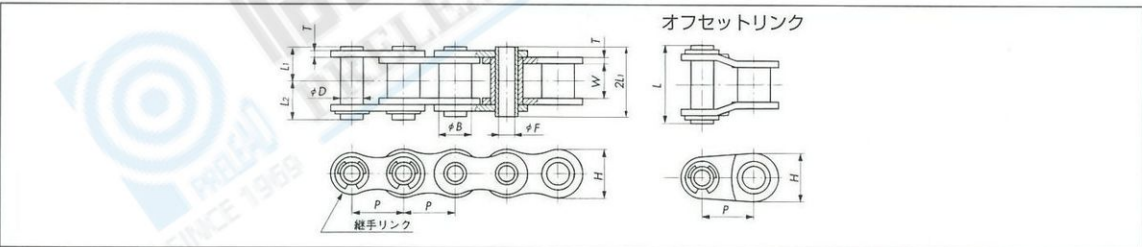

## ■本体部寸法表

チェーンサイズ & 形式			ピッチ P	プシュ径 B	内リンク幅 W	プレート		ピン				オフセット ピン長さ L	最大許容張力kN[kgf]			概略質量 kg/m	1ユニットの リンク数
汎用仕様	ラムダ仕様	SS仕様				厚さ T	幅 H	外径 D	内径 F(最小)	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>		汎用仕様 (NP仕様含む)	ラムダ 仕様	SS仕様		
RS40-HP	RS40-HP-LMC	RS40-HP-SS	12.70	7.92	7.95	1.5	12.0	5.68	4.00	8.00	9.50	19.1	1.77[180]	1.47[150]	0.44[45]	0.53	240
RS50-HP	RS50-HP-LMC	RS50-HP-SS	15.875	10.16	9.53	2.0	15.0	7.22	5.12	10.05	11.65	23.4	3.14[320]	2.55[260]	0.69[70]	0.86	192
RS60-HP	RS60-HP-LMC	RS60-HP-SS	19.05	11.91	12.70	2.4	18.1	8.38	5.99	12.55	14.25	28.7	4.22[430]	3.43[350]	1.03[105]	1.27	160
RS80-HP	RS80-HP-LMC	RS80-HP-SS	25.40	15.88	15.88	3.2	24.1	11.375	8.02	16.25	17.80	35.7	7.65[780]	6.18[630]	1.77[180]	2.51	120

注) SS仕様は、出荷前の塗油を行っておりません。水中もしくは水がかかる雰囲気以外でご使用になる場合は、ご使用前に必ず給油をお願いします。給油なしでご使用になった場合、早期にチェーンが屈曲不良を起こす可能性があります。最大許容張力は、給油条件下(水潤滑含む)での値です。

■使用温度範囲：-10℃～150℃ 使用温度に適した潤滑油をご使用ください。(197頁表3.3をご参照ください)

## 形番表示例

形番 **RS40-HP-NP**

チェーンサイズ  
チェーン形式：ホローピン

チェーン仕様  
普通仕様：記号なし  
NP仕様：NP  
SS仕様：SS  
ラムダ仕様：LMC

## ●注文記入例

チェーンサイズ=RS40 チェーン形式=HP  
チェーン仕様=普通仕様 数量=10ユニットの場合

形番	数量	単位
<b>RS40-HP</b>	10	U