


カーブドライブピッチ[®]チェーン

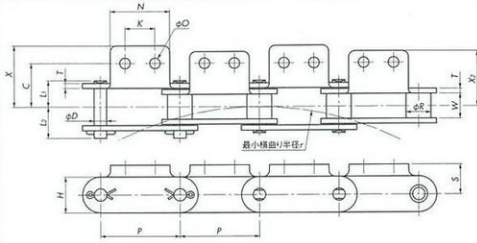

形番表示例

RF2040S-CU-2LA2RL

チェーンサイズ
ローラ形式 (S: Sローラ形 R: Rローラ形)
アタッチメント取付位置
RL: アタッチメント間隔が偶数の場合
なし: それ以外の場合
アタッチメント種類
アタッチメント取付間隔
チェーン形式: カーブド

・図はSローラ形ですが、Rローラ形もローラ以外は同一寸法です。
・偶数リンク毎にアタッチメントが付く場合は、ご指定がなければ内リンクにアタッチメントを取付けます。外リンクに付ける場合は「外リンク取付」とご指示ください。

■本体部寸法表

チェーンサイズ&形式	ピッチ P	内リンク内幅 W	ローラ径 R		プレート		ピン			最小曲り半径 r	最大許容張力 kN(kgf)	概略質量 kg/m		1ユニットのリンク数
			Sローラ形	Rローラ形	厚さ T	幅 H	径 D	L ₁	L ₂			Sローラ形	Rローラ形	
RF2040-CU	25.40	7.95	7.92	15.88	1.5	12.0	3.49	8.45	9.75	700	1.86{190}	0.51	0.87	120
RF2050-CU	31.75	9.53	10.16	19.05	2.0	15.0	5.09	10.0	12.4	800	2.84{290}	0.84	1.30	96
RF2060-CU	38.10	12.70	11.91	22.23	2.4	17.2	5.96	13.25	15.05	1000	4.02{410}	1.22	1.90	80
RF2080-CU	50.80	15.88	15.88	28.58	3.2	23.0	7.94	16.75	20.05	1200	6.96{710}	2.02	3.13	60

■アタッチメント寸法表


チェーンサイズ&形式	A1・SA1・K1・SK1 アタッチメント								アタッチメント1個当たりの付加質量 kg	
	C	K	N	O	S	X	X2	A	K	
RF2040-CU	12.7	9.5	19.1	3.6	9.1	19.5	17.6	0.03	0.06	
RF2050-CU	15.9	11.9	23.8	5.2	11.1	24.4	22.0	0.06	0.12	
RF2060-CU	21.45	14.3	28.6	5.2	14.7	29.9	27.0	0.013	0.026	
RF2080-CU	27.8	19.1	38.1	6.8	19.1	39.1	35.25	0.026	0.052	

■使用温度範囲: -10℃ ~ 150℃

使用温度に適した潤滑油をご使用ください。(197頁表 3.3をご参照ください)

■特殊対応について: ラムダ仕様、ステンレス仕様や特殊アタッチメント付にも対応します。お問合せください。

カーブドアタッチメント付RS[®]形チェーン

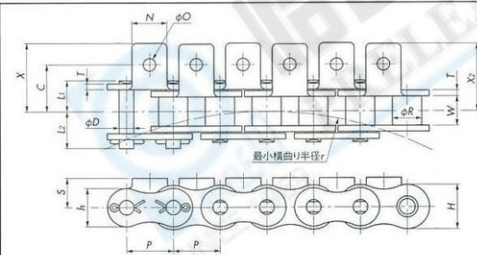

形番表示例

RS80-CU-2LA1RL

チェーンサイズ
チェーン形式: カーブド
アタッチメント取付位置
RL: アタッチメント間隔が偶数の場合
なし: それ以外の場合
アタッチメント種類
アタッチメント取付間隔

・偶数リンク毎にアタッチメントが付く場合は、ご指定がなければ内リンクにアタッチメントを取付けます。外リンクに付ける場合は「外リンク取付」とご指示ください。

■本体部寸法表

チェーンサイズ&形式	ピッチ P	内リンク内幅 W	ローラ径 R	プレート			ピン			最小曲り半径 r	最大許容張力 kN(kgf)	概略質量 kg/m	1ユニットのリンク数
				厚さ T	幅 H	幅 h	径 D	L ₁	L ₂				
RS40-CU	12.70	7.95	7.92	1.5	12.0	10.4	3.97	8.45	9.75	350	1.86{190}	0.61	240
RS50-CU	15.875	9.53	10.16	2.0	15.0	13.0	5.09	10.6	12.4	400	2.84{290}	1.01	192
RS60-CU	19.05	12.70	11.91	2.4	18.1	15.6	5.96	13.25	15.05	500	4.02{410}	1.40	160
RS80-CU	25.40	15.88	15.88	3.2	24.1	20.8	7.94	16.75	20.05	600	6.96{710}	2.47	120

■アタッチメント寸法表

チェーンサイズ&形式	A1・K1 アタッチメント						アタッチメント1個当たりの付加質量 kg	
	C	N	O	S	X	X2	A	K
RS40-CU	12.7	9.5	3.6	8.0	18.0	17.8	0.002	0.004
RS50-CU	15.9	12.7	5.2	10.3	23.7	23.4	0.003	0.006
RS60-CU	19.05	15.9	5.2	11.9	28.5	28.2	0.007	0.014
RS80-CU	25.4	19.1	6.8	15.9	37.1	36.6	0.013	0.026

■使用温度範囲: -10℃ ~ 150℃

使用温度に適した潤滑油をご使用ください。(197頁表 3.3をご参照ください)

■特殊対応について: ラムダ仕様、ステンレス仕様や特殊アタッチメント付にも対応します。お問合せください。