

ナイロンチェーンカップリング


実はこんなにスゴイ！

つばき“新”ナイロンチェーンカップリング

短い軸間距離で据付可能！

2個のスプロケットをナイロンチェーンで連結しただけの構造ですので、両軸間の距離が短い場合も取付けられます。

また、ナイロンチェーンカップリングで連結することで装置全体のコンパクト化も可能です。

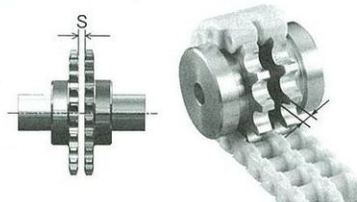


巻き掛けなので着脱容易！

スプロケットの外周にナイロンチェーンを巻き掛け、継手ピンを差し込むだけでカップリングが組付けられます。

カップリングの取外し、またはナイロンチェーンの補修交換の際も継手ピンを抜き、巻いてあるナイロンチェーンを外すだけなので作業工数が少なく済みませす。

また、装置メンテナンスの際にカップリングで連結している駆動機、被動機の両方を動かすことなく縁を切ることができます。




軽量&小バックラッシ&長寿命！

Eタイプ、Hタイプはスプロケットが超々ジュラルミンでチェーンが樹脂製ですので、軽量かつ低慣性モーメントです。

また従来のナイロンチェーンカップリングよりバックラッシを小さくすることで、スプロケットとの接触面圧を低減させ長寿命になりました。


樹脂製チェーンを介してトルク伝達を行うため、サーボモータ駆動における発振現象の低減効果も期待できます。

(巻き掛け式カップリングの特性として回転数が速くなると伝達トルクが小さくなりますので、高速回転の際は注意が必要です。)



全長はそのままでトルクアップ可能！

スプロケットの歯数を増やすことでカップリングの伝達トルクを上げることができますので、装置の軸間距離等を変えることなくカップリングのサイズアップが可能です。

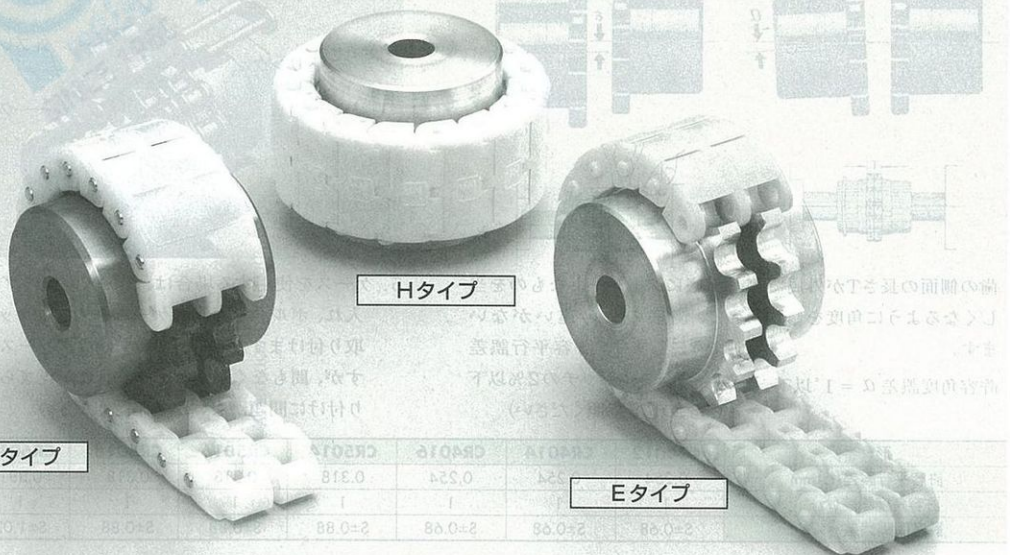

標準タイプ

Hタイプ

Eタイプ

標準タイプ	Hタイプ	Eタイプ
CR07A	CR07B	CR07C
8B.0=1	8B.0=2	8B.0=2
0.254	0.254	0.254
1	1	1
88.0=2	88.0=2	88.0=2
86.0=2	86.0=2	86.0=2

特長・形番表示

エンジニアリングプラスチックの代表格であるポリアセタール等の樹脂チェーンをスプロケットに巻付けたエコノミータイプのフレキシブルカップリングです。

仕様概要

タイプ	チェーンサイズ	本体スプロケット		ナイロンチェーン		
		材質	歯形	材質	継手ピン材質	色
標準タイプ	#35, 40, 60	炭素鋼	S歯形	ポリアセタール	炭素鋼	ホワイト
Eタイプ	#40	超々ジュラルミン	新歯形	ポリアセタール	ポリアセタール	イエロー
Hタイプ				ハイトレル®	ハイトレル®	アイボリー

*「ハイトレル®」は、米国デュポン社が開発した、熱可塑性ポリエステルエラストマー樹脂。
*E・Hタイプのチェーンは、オール樹脂製。現行品はピンのみ炭素鋼。

各タイプの特長

〈標準タイプ〉

品揃え

RS35 ~ 60 に相当する、29 品種より選択が可能です。

〈Eタイプ〉

高トルク

新歯形（1264 頁の図参照）を開発し、許容伝達トルクが標準タイプ比 約 30% アップ。これにより選定時に、2 サイズダウンが可能となりました。（表 1 参照）

長寿命

同一サイズの標準タイプと比較して 3 倍以上の長寿命化が図られました。

〈Hタイプ〉

耐環境性

チェーン材質に、エラストマータイプの「ハイトレル®」を採用し、-20℃ ~ +110℃ までの温度雰囲気で使用でき、耐薬品性にも優れています。

〈E・Hタイプ〉

超軽量

本体に超々ジュラルミンを採用し、質量を標準タイプ比で約 1/2 としました。（表 2 参照）

サイズダウンと合わせると、さらに大幅な軽量化が図れます。

取付容易


取付け時の誤差が、Eタイプで標準タイプの 2 倍近く許容できます。

Hタイプでは、ハイトレル® 製チェーンの採用により標準タイプの 5 倍が許容できます。


エコ対応

チェーンのオール樹脂化により、使用後の廃棄が容易となりました。

また、長寿命化により資源の有効活用が図れます。

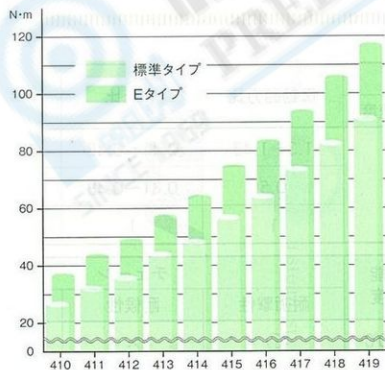

(表1) 許容伝達トルク比較 (Eタイプ)
(100r/min以下の許容トルク)

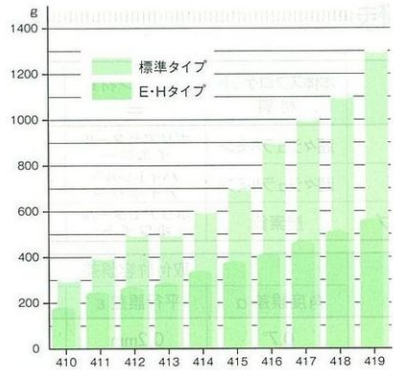

(表2) 質量比較 (E・Hタイプ)

ご注文要領

■ご注文は、形番にてご用命ください。

形番	個数	単位
CNE415	10	K(個)


形番表示





Eタイプ・Hタイプ

寸法表

タイプA



タイプB

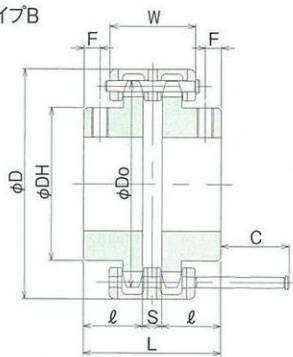

●C寸度はチェーンの継手ピンの取付け、取外しに必要なスペースです。●F寸度はセットスクリー穴を加工していただく寸度を示しています。

寸法

Eタイプ 形番	Hタイプ 形番	タイプ	軸径		慣性モーメント $\times 10^{-5}$ kg·m ²	GD ² $\times 10^{-5}$ (kgf·m ²)	D	Do	DH	L	l	S	W	F	C	概略 質量 g
			下穴	最大												
CNE410	CNH410	A	9.5	16.5	4.85	19.4	51.8	46.2	32.0	51.2	22.0	7.1	32.0	5.0	22.8	180
CNE411	CNH411			20.0	6.86	27.4	55.9	50.2	36.0							220
CNE412	CNH412			22.0	9.11	36.4	60.1	54.1	40.0							250
CNE413	CNH413	B	12.5	20.0	11.3	45.2	64.2	58.1	37.0	51.2	22.0	7.1	32.0	6.0	22.8	270
CNE414	CNH414			24.0	14.9	59.6	68.3	62.2	42.0							310
CNE415	CNH415			28.5	19.2	76.8	72.4	66.2	46.0							360
CNE416	CNH416			30.0	24.3	97.2	76.5	70.2	50.0							400
CNE417	CNH417			32.0	30.4	122	80.6	74.2	54.0							450
CNE418	CNH418			35.0	37.0	148	84.7	78.2	58.0							500
CNE419	CNH419	39.5	46.0	184	88.8	82.2	62.0	560								

- 注) 1. 全品種下穴で在庫しています。
 2. 仕上穴・キー溝・セットスクリー穴は、ご要求により加工いたします。
 3. 慣性モーメント、GD²、概略質量は下穴の場合です。
 4. 取替え用チェーンのご注文もお受けします。

製品仕様

タイプ	本体スプロケット 材質	チェーン材質 色	継手ピン材質	寸法	伝動動力比	質量比	慣性質量比
				許容回転速度			
Eタイプ	超タジュラルミン	ポリアセタール イエロー	ポリアセタール	共通	1.3~1.43	0.41~0.48	0.48~0.59
Hタイプ	超タジュラルミン	ハイトレル® アイポリマー	ハイトレル®		0.5	0.41~0.48	0.48~0.59
標準タイプ	炭素鋼	ポリアセタール ホワイト	炭素鋼		1	1	1

タイプ	取付許容誤差			使用可能 雰囲気温度	チェーン		
	角度誤差 α	平行誤差 ε	軸方向変位 γ		耐衝撃性	耐候性	非吸水性
Eタイプ	0.7°	0.2mm	±0.8mm	-5°C~+60°C	○	×	○
Hタイプ	1.2°	0.5mm		-20°C~+110°C	◎	×	○
標準タイプ	0.5°	0.1mm		-5°C~+60°C	○	×	○

タイプ	チェーン			油	チェーン耐薬品性		
	耐水性(常温)	耐スチーム性	食品衛生法		酸	アルカリ	有機溶剤
Eタイプ	○	×	適合	○	△~×	○	○
Hタイプ	○	×		○	○	○	○
標準タイプ	○	×		○	△~×	○	○

注) 耐薬品性は一般的な特性を示しています。薬品雰囲気でご使用の際は、当社までご相談ください。
 「ハイトレル®」は、米国デュポン社が開発した、熱可塑性ポリアステルエラストマー樹脂。

伝動能力表

Eタイプ

形番	最大軸径 mm	100mm以下の 許容伝達トルク N·m {kgf·m}	単位	毎分回転速度 r/min																	
				100	200	300	400	500	600	700	800	900	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3600	4000	5000
CNE410	16.5	36.3 {3.7}	kW	0.38	0.75	1.1	1.5	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.2	3.7	4.1	4.4	5.1	5.8	6.5	7.0	8.2
			N·m	36.3	35.9	35.9	35.9	35.9	33.6	31.3	29.7	28.6	25.6	23.4	22.0	21.2	19.6	18.4	17.4	16.8	15.7
CNE411	20	42.6 {4.3}	kW	0.45	0.89	1.3	1.8	2.2	2.5	2.7	2.9	3.2	3.8	4.3	4.9	5.2	6.1	6.8	7.8	8.3	9.7
			N·m	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	39.4	37.0	35.2	33.5	30.2	27.6	26.0	25.0	23.1	21.7	20.6	19.8	18.6
CNE412	22	49.1 {5.0}	kW	0.51	1.0	1.5	2.1	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	4.4	5.0	5.6	6.2	7.0	7.9	9.0	9.6	11.3
			N·m	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	45.9	43.1	40.6	39.0	34.8	32.1	29.9	29.4	26.7	25.2	23.8	22.9	21.5
CNE413	20	57.5 {5.87}	kW	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.3	3.7	4.0	4.3	5.1	5.9	6.6	7.1	8.2	9.2	10.4	11.3	13.1
			N·m	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	53.2	50.0	47.5	45.3	40.5	37.3	34.9	33.8	31.3	29.3	27.7	26.9	25.1
CNE414	24	64.1 {6.54}	kW	0.67	1.3	2.0	2.7	3.4	3.8	4.1	4.4	4.8	5.7	6.6	7.4	7.9	9.2	10.3	11.9	12.6	14.7
			N·m	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	59.9	56.3	53.0	50.9	45.5	41.9	39.3	38.0	35.0	32.7	31.4	30.0	28.0
CNE415	28.5	73.5 {7.50}	kW	0.77	1.6	2.3	3.1	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	6.6	7.5	8.5	9.1	10.5	12.1	13.5	14.5	17.0
			N·m	73.5	74.3	74.3	74.3	74.3	68.7	64.5	61.3	58.4	52.5	48.1	45.1	43.5	40.2	38.5	35.9	34.7	32.4
CNE416	30	83.6 {8.53}	kW	0.88	1.8	2.6	3.5	4.4	4.9	5.3	5.8	6.2	7.5	8.6	9.6	10.3	12.0	13.5	15.2	16.4	—
			N·m	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	78.1	72.7	69.1	66.3	59.3	54.6	51.0	49.2	45.7	42.9	40.4	39.1	—
CNE417	32	94.3 {9.62}	kW	1.0	2.0	3.0	4.0	4.9	5.5	6.0	6.5	7.1	8.4	9.7	10.8	11.6	13.5	15.2	17.2	18.5	—
			N·m	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	87.3	82.0	77.9	74.9	66.9	61.6	57.5	55.5	51.5	48.4	45.6	44.1	—
CNE418	35	106 {10.8}	kW	1.1	2.2	3.3	4.4	5.5	6.1	6.7	7.3	7.9	9.4	10.9	12.1	13.0	15.0	16.9	19.2	20.7	—
			N·m	106	106	106	106	106	97.8	91.9	86.6	83.9	74.9	69.1	64.4	62.2	57.4	53.9	51.0	49.4	—
CNE419	39.5	118 {12.0}	kW	1.2	2.5	3.7	4.9	6.2	6.8	7.5	8.1	8.8	10.5	12.0	13.6	14.6	16.8	18.9	21.4	—	—
			N·m	118	118	118	118	118	109	102	97.2	93.4	83.5	76.4	72.2	69.6	64.3	60.3	56.8	—	—

Hタイプ

形番	最大軸径 mm	100mm以下の 許容伝達トルク N·m {kgf·m}	単位	毎分回転速度 r/min																	
				100	200	300	400	500	600	700	800	900	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3600	4000	5000
CNH410	16.5	12.7 {1.30}	kW	0.13	0.26	0.39	0.53	0.66	0.74	0.80	0.87	0.94	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.5	2.9
			N·m	12.7	12.6	12.6	12.6	12.6	11.8	10.9	10.4	10.0	8.9	8.2	7.7	7.4	6.9	6.4	6.1	5.9	5.5
CNH411	20	15.3 {1.56}	kW	0.16	0.32	0.48	0.64	0.80	0.89	0.98	1.1	1.1	1.4	1.6	1.8	1.9	2.2	2.5	2.8	3.0	3.5
			N·m	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	14.2	13.3	12.7	12.1	10.9	9.9	9.3	9.0	8.3	7.8	7.4	7.1	6.7
CNH412	22	18.2 {1.86}	kW	0.19	0.38	0.57	0.76	0.95	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.9	2.1	2.3	2.6	2.9	3.3	3.6	4.2
			N·m	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	17.0	16.0	15.0	14.4	12.9	11.9	11.1	10.9	9.9	9.3	8.8	8.5	8.0
CNH413	20	21.3 {2.17}	kW	0.22	0.45	0.67	0.89	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	3.4	3.9	4.2	4.9
			N·m	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	19.7	18.5	17.6	16.8	15.0	13.8	12.9	12.5	11.6	10.9	10.2	10.0	9.3
CNH414	24	24.7 {2.52}	kW	0.26	0.52	0.77	1.0	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	2.2	2.5	2.9	3.1	3.5	4.0	4.6	4.8	5.6
			N·m	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	23.1	21.6	20.4	19.6	17.5	16.1	15.1	14.6	13.5	12.6	12.1	11.5	10.8
CNH415	28.5	28.3 {2.89}	kW	0.30	0.60	0.90	1.2	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.5	2.9	3.3	3.5	4.0	4.7	5.2	5.6	6.5
			N·m	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	26.4	24.8	23.6	22.5	20.2	18.5	17.4	16.7	15.5	14.8	13.8	13.3	12.5
CNH416	30	32.2 {3.29}	kW	0.34	0.67	1.0	1.3	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	2.9	3.3	3.7	4.0	4.6	5.2	5.9	6.3	—
			N·m	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	30.1	28.0	26.6	25.5	22.8	21.0	19.6	18.9	17.6	16.5	15.5	15.0	—
CNH417	32	36.3 {3.70}	kW	0.38	0.76	1.1	1.5	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.2	3.7	4.2	4.5	5.2	5.8	6.6	7.1	—
			N·m	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	33.6	31.5	30.0	28.8	25.7	23.7	22.1	21.3	19.8	18.6	17.5	17.0	—
CNH418	35	40.6 {4.14}	kW	0.43	0.85	1.3	1.7	2.1	2.4	2.6	2.8	3.0	3.6	4.2	4.7	5.0	5.8	6.5	7.4	8.0	—
			N·m	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	37.6	35.3	33.3	32.3	28.8	26.6	24.8	23.9	22.1	20.7	19.6	19.0	—
CNH419	39.5	45.3 {4.62}	kW	0.47	0.95	1.4	1.9	2.4	2.6	2.9	3.1	3.4	4.0	4.6	5.2	5.6	6.5	7.3	8.2	—	—
			N·m	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	41.9	39.4	37.4	35.9	32.1	29.4	27.8	26.8	24.7	23.2	21.9	—	—

形番表示

CNE415


ナイロンチェーン
カップリング

歯数・リンク数
チェーンサイズ


タイプ
E: Eタイプ
H: Hタイプ

標準タイプ 寸法表


タイプA



タイプB



チェーン寸法



チェーンサイズ	H ₁	H ₂	P	ピン径
3	5.15	4.00	9.525	2.5
4	6.34	5.46	12.70	4.0
6	9.98	8.20	19.05	4.0

C寸度はチェーンの継手ピンの取付け、取外しに必要なスペース。
F寸度はセットスクリュー穴を加工していただく寸度を示しています。

単位: mm

形番	タイプ	軸径		慣性モーメント kg·m ²	GD ² (kgf·cm ²)	D	DH	L	l	S	W	F	C	概略質量 kg	
		下穴径	最大												
CN310	A	8.0	12.0	2.5×10 ⁻⁵	1.0	39.6	25.0	46.0	20.0	6.0	23.2	6.0	12.3	0.2	
CN311			14.0	3.0×10 ⁻⁵	1.2	42.7	27.0								
CN312			16.5	4.3×10 ⁻⁵	1.7	45.8	31.0								
CN313	B	9.5	18.0	5.5×10 ⁻⁵	2.2	48.9	32.0	51.2	22.0	7.2	32.0	6.0	22.8	0.3	
CN314			16.5	6.3×10 ⁻⁵	2.5	52.0	30.0								
CN315			19.0	9.3×10 ⁻⁵	3.7	55.1	35.0								
CN316			20.0	1.2×10 ⁻⁴	4.6	58.2	37.0								
CN317			24.0	1.6×10 ⁻⁴	6.2	61.3	41.0								
CN410	A	12.5	16.5	8.0×10 ⁻⁵	3.2	51.8	32.0	73.5	32.0	9.5	47.5	8.0	35.0	0.3	
CN411			20.0	1.2×10 ⁻⁴	4.7	55.9	37.0							5.0	0.4
CN412			22.0	1.6×10 ⁻⁴	6.4	60.1	40.0							0.5	
CN413	B	16.0	20.0	2.0×10 ⁻⁴	7.8	64.2	37.0	89.5	40.0	24.0	0.6	0.7	0.9	1.0	
CN414			24.0	2.7×10 ⁻⁴	10.7	68.3	42.0								
CN415			28.5	3.6×10 ⁻⁴	14.2	72.4	46.0								
CN416			30.0	4.9×10 ⁻⁴	18.4	76.5	50.0								
CN417			32.0	5.9×10 ⁻⁴	23.5	80.6	54.0								
CN418			35.0	7.3×10 ⁻⁴	29.0	84.7	57.0								
CN419			39.5	9.3×10 ⁻⁴	37.1	88.8	62.0								
CN610	A	12.5	30.0	5.8×10 ⁻⁴	23.3	78.6	49.0	73.5	32.0	9.5	47.5	8.0	35.0	1.2	
CN611			32.0	8.1×10 ⁻⁴	32.3	84.8	51.0							1.4	
CN612	B	16.0		1.07×10 ⁻³	42.6	91.1		89.5	40.0	24.0	0.6	0.7	0.9	1.0	
CN613			35.0	1.46×10 ⁻³	58.5	97.2	57.0								1.6
CN614			39.5	1.94×10 ⁻³	77.5	103.4	62.0								1.9
CN615			45.5	2.55×10 ⁻³	102	109.5	68.0								2.2
CN616			47.5	3.28×10 ⁻³	131	115.7	73.0								2.5
CN617				3.88×10 ⁻³	155	121.6									2.9
CN618				5.75×10 ⁻³	230	128.0									3.1
CN619				6.55×10 ⁻³	262	134.1									4.3

- 注) 1. 全品種下穴で在庫しています。上表以外の形のものご注文により製作します。
 2. 仕上穴・キー溝・セットスクリュー穴は、ご要求により加工いたしますが、加工費は別途申し受けます。(ご指定のない場合の軸穴公差はH8)
 3. 慣性モーメント、GD²、概略質量は下穴の場合です。
 4. 取替用ナイロンチェーンのご注文もお受けします。

伝動能力表

形番	最大軸径 mm	100rpm以下の許容伝達トルク N・m {kgf・m}	単位	毎分回転速度 r/min																	
				100	200	300	400	500	600	700	800	900	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3600	4000	5000
CN310	12	6.86 {0.7}	kW	0.07	0.14	0.22	0.29	0.36	0.40	0.44	0.47	0.51	0.61	0.70	0.79	0.85	0.98	1.1	1.2	1.3	1.6
			N・m	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.35	5.97	5.67	5.40	4.87	4.45	4.18	4.04	3.73	3.50	3.31	3.19	3.00
CN311	14	8.82 {0.9}	kW	0.09	0.18	0.28	0.37	0.46	0.51	0.56	0.61	0.65	0.79	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	2.0
			N・m	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.17	7.67	7.29	6.94	6.26	5.73	5.38	5.19	4.79	4.50	4.26	4.10	3.85
CN312	16.5	10.8 {1.1}	kW	0.11	0.23	0.34	0.45	0.56	0.63	0.69	0.75	0.80	0.96	1.1	1.2	1.3	1.5	1.7	2.0	2.1	2.5
			N・m	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.0	9.4	8.9	8.5	7.6	7.0	6.6	6.3	5.9	5.5	5.2	5.0	4.7
CN313	18	12.7 {1.3}	kW	0.13	0.27	0.40	0.53	0.67	0.74	0.81	0.88	0.95	1.1	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.3	2.5	2.9
			N・m	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	11.8	11.1	10.5	10.0	9.0	8.3	7.8	7.5	6.9	6.5	6.2	5.9	5.6
CN314	16.5	14.7 {1.5}	kW	0.15	0.31	0.46	0.62	0.77	0.86	0.94	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	1.8	2.1	2.4	2.7	2.9	3.4
			N・m	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	13.6	12.8	12.1	11.6	10.4	9.5	9.0	8.6	8.0	7.5	7.1	6.8	6.4
CN315	19	16.7 {1.7}	kW	0.17	0.35	0.52	0.70	0.87	0.97	1.1	1.2	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.7	3.0	3.2	3.8
			N・m	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	15.4	14.5	13.8	13.1	11.8	10.8	10.2	9.8	9.1	8.5	8.0	7.7	7.3
CN316	20	18.6 {1.9}	kW	0.19	0.39	0.58	0.78	0.97	1.1	1.2	1.3	1.4	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	3.4	3.6	4.3
			N・m	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	17.2	16.2	15.4	14.7	13.2	12.1	11.4	11.0	10.1	9.5	9.0	8.7	8.1
CN317	24	21.6 {2.2}	kW	0.23	0.45	0.68	0.90	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	3.1	3.5	3.9	4.2	4.9
			N・m	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	20.0	18.7	17.8	17.0	15.3	14.0	13.1	12.7	11.7	11.0	10.4	10.0	9.4
CN410	16.5	25.4 {2.6}	kW	0.27	0.53	0.79	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	1.9	2.2	2.6	2.9	3.1	3.6	4.0	4.6	4.9	5.8
			N・m	25.4	25.1	25.1	25.1	25.1	23.5	21.9	20.8	20.0	17.9	16.4	15.4	14.8	13.7	12.9	12.1	11.7	11.0
CN411	20	30.6 {3.1}	kW	0.32	0.64	0.96	1.3	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.7	3.1	3.5	3.8	4.4	4.9	5.6	6.0	7.0
			N・m	30.6	30.6	30.6	30.6	30.6	28.3	26.6	25.3	24.1	21.7	19.9	18.7	18.0	16.6	15.6	14.8	14.2	13.4
CN412	22	36.4 {3.7}	kW	0.38	0.76	1.1	1.5	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.2	3.7	4.2	4.6	5.2	5.9	6.7	7.1	8.3
			N・m	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	34.0	31.9	30.0	28.9	25.8	23.8	22.2	21.8	19.8	18.6	17.6	17.0	15.9
CN413	20	42.6 {4.3}	kW	0.45	0.89	1.3	1.8	2.2	2.5	2.7	2.9	3.2	3.8	4.3	4.9	5.2	6.1	6.8	7.7	8.3	9.7
			N・m	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	39.4	37.0	35.2	33.5	30.0	27.7	25.8	25.1	23.1	21.7	20.5	19.9	18.6
CN414	24	49.3 {5.0}	kW	0.52	1.0	1.5	2.1	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	4.4	5.1	5.7	6.1	7.1	7.9	9.1	9.7	11.3
			N・m	49.3	49.3	49.3	49.3	49.3	46.1	43.3	40.8	39.2	35.0	32.2	30.3	29.2	27.0	25.2	24.2	23.1	21.5
CN415	28.5	56.6 {5.8}	kW	0.59	1.2	1.8	2.4	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	5.1	5.8	6.5	7.0	8.1	9.3	10.4	11.2	13.0
			N・m	56.6	57.1	57.1	57.1	57.1	52.9	49.6	47.1	44.9	40.4	37.0	34.7	33.5	30.9	29.6	27.6	26.7	24.9
CN416	30	64.3 {6.5}	kW	0.67	1.3	2.0	2.7	3.4	3.8	4.1	4.5	4.8	5.7	6.6	7.4	7.9	9.2	10.4	11.7	12.6	—
			N・m	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	60.1	55.9	53.1	51.0	45.6	42.0	39.2	37.8	35.1	33.0	31.1	30.1	—
CN417	32	72.5 {7.4}	kW	0.76	1.5	2.3	3.0	3.8	4.2	4.6	5.0	5.4	6.5	7.4	8.3	8.9	10.4	11.7	13.2	14.2	—
			N・m	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	67.2	63.1	60.0	57.6	51.5	47.4	44.2	42.7	39.6	37.2	35.0	33.9	—
CN418	35	81.3 {8.3}	kW	0.85	1.7	2.6	3.4	4.3	4.7	5.2	5.6	6.1	7.2	8.3	9.3	10.0	11.6	13.0	14.8	15.9	—
			N・m	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	75.3	70.7	66.6	64.5	57.6	53.1	49.6	47.8	44.2	41.5	39.3	38.0	—
CN419	39.5	90.5 {9.2}	kW	0.95	1.9	2.8	3.8	4.7	5.3	5.8	6.3	6.8	8.1	9.2	10.5	11.2	12.9	14.6	16.5	—	—
			N・m	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	83.8	78.7	74.8	71.8	64.2	58.8	55.5	53.6	49.5	46.4	43.7	—	—
CN610	30	102 {10.4}	kW	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.0	7.9	8.8	11.3	13.6	15.6	16.9	19.6	21.8	23.4	24.1	—
			N・m	102	101	100	99.0	98.0	97.1	95.3	94.4	93.5	90.2	86.4	82.9	80.9	75.0	69.4	62.2	57.6	—
CN611	32	116 {11.9}	kW	1.2	2.4	3.6	4.7	5.8	6.9	8.0	8.9	10.0	12.7	15.2	17.6	18.9	21.8	23.9	25.5	—	—
			N・m	116	115	114	113	111	110	109	107	106	101	97.0	93.2	90.3	83.2	76.1	67.7	—	—
CN612	32	132 {13.5}	kW	1.4	2.7	4.1	5.3	6.6	7.8	9.0	10.1	11.2	14.3	17.0	19.5	21.0	23.9	26.0	27.3	—	—
			N・m	132	131	130	127	126	124	123	120	119	114	109	103	100	91.3	82.8	72.4	—	—
CN613	35	149 {15.2}	kW	1.6	3.1	4.5	5.9	7.3	8.7	10.0	11.2	12.4	15.8	18.7	21.2	22.7	25.8	27.7	28.5	—	—
			N・m	149	146	144	142	140	138	136	134	132	126	119	113	109	98.5	88.0	75.5	—	—
CN614	39.5	166 {16.9}	kW	1.7	3.4	5.1	6.6	8.2	9.7	11.1	12.4	13.8	17.4	20.7	23.3	25.0	27.9	29.6	—	—	—
			N・m	166	164	161	158	157	154	151	148	147	138	132	124	119	106	94.3	—	—	—
CN615	45.5	181 {18.5}	kW	1.9	3.8	5.5	7.3	9.0	10.5	12.1	13.6	15.0	19.0	22.2	25.1	26.7	29.5	30.9	—	—	—
			N・m	181	179	176	174	171	168	165	162	159	151	142	133	128	113	98.5	—	—	—
CN616	47.5	201 {20.5}	kW	2.1	4.1	6.1	7.9	9.7	11.6	13.1	14.7	16.3	20.5	24.0	26.8	28.4	31.1	32.0	—	—	—
			N・m	201	197	193	189	186	184	179	176	173	163	153	142	135	119	102	—	—	—
CN617	47.5	218 {22.3}	kW	2.3	4.5	6.6	8.6	10.6	12.6	14.3	15.9	17.6	22.0	25.6	28.4	29.9	32.3	—	—	—	—
			N・m	218	214	210	206	202	200	195	190	187	175	163	151	143	123	—	—	—	—
CN618	55	236 {24.1}	kW	2.5	4.8	7.1	9.3	11.4	13.5	15.3	17.2	19.0	23.5	27.5	30.3	31.9	33.9	—	—	—	—
			N・m	236	231	227	223	219	215	209	205	202	187	175	161	152	130	—	—	—	—
CN619	55	255 {26.0}	kW	2.7	5.2	7.7	10.1	12.3	14.4	16.4	18.4	20.2	24.8	28.6	31.4	32.8	34.2	—	—	—	—
			N・m	255	250	245	241	234	230	224	220	214	198	182	167	156	131	—	—	—	—

選 定

1. 選定に必要な使用条件

- (1) 一日の稼働時間
- (2) 負荷の性質と原動機の種類
- (3) 伝達動力またはトルクと回転速度
- (4) 連結軸の外径

2. 選定方法

- (1) 使用条件により、右表の使用係数表から使用係数を求めます。
- (2) 伝達動力 kW（またはトルク）に使用係数を掛けて、補正 kW（または補正トルク）を求めます。
- (3) 使用回転速度で、補正伝達動力（または補正トルク）を満足するカップリングを伝動能力表から選びます。
- (4) 必要とする軸径が、選定されたカップリングの最大軸径を超える場合は、1 サイズ大きいカップリングを採用します。
- (5) 低速回転では、標準キーを使用すると面圧が過大になることがありますので、キーの面圧を計算して、特殊キーやスプラインの採用が必要かどうか検討してください。
- (6) モータ直結の場合のカップリングの選定については、右表のモータ直結の場合の選定表を参照ください。

〈参考〉トルク・伝達動力・回転速度の関係

$$T = \frac{60000 \times P}{2\pi \times n} \quad T = \left\{ \frac{974 \times P}{n} \right\} \quad \begin{array}{l} T: \text{トルク} \quad N \cdot m \\ P: \text{伝達動力} \quad kW \\ n: \text{回転速度} \quad r/min \end{array}$$

使用係数 (SF) 表

負荷の性質	原動機の種類		
	電動機 タービン	蒸気機関 ガソリン機関 (4気筒以上)	ディーゼル機関 ガス機関
変動小、衝撃小、 始動トルク小、逆転なし	1.0	1.5	2.0
変動中、衝撃中、逆転なし (最も一般の場合)	1.5	2.0	2.5
変動大、衝撃大、負荷中逆転、 負荷中大変動	2.0	2.5	3.0

注) 上記使用係数表は一般的な目安です。
使用条件を考慮して決定ください。

モータ直結の場合の選定表

モータ出力 kW			モータ 軸径	形 番		
2P	4P	6P		標準タイプ	E タイプ	H タイプ
0.2	0.2	—	11	CN310	CNE410	CNH410
0.4	0.4	—	14	CN311	CNE410	CNH410
0.75	0.75	0.4	19	CN315	CNE411	CNH411
1.5	1.5	0.75	24	CN317	CNE414	CNH414
—	2.2	1.5	28	CN415	CNE415	CNH415
3.7	3.7	2.2	28	CN415	CNE415	CNH417
5.5	5.5	3.7	38	CN419	CNE419	—
—	7.5	5.5	38	※CN614	CNE419	—
11	11	7.5	42	※CN615	—	—
—	15	11	42	※CN616	—	—


注) 1. モータは新規規格内外扇形 E 種、B 種、F 種です。
2. ※は 2 P モータに対応できません。
3. 一般的な負荷 (使用係数 1 ~ 1.5) を対象とする選定表です。

取 扱


標準タイプおよび E タイプのチェーン (ポリアセタール樹脂) は低湿雰囲気では継手ピンの取付け・取外しを行うと破損する場合があります。継手ピンの取付け・取外しは、必ず周囲温度が 10℃ 以上の雰囲気、もしくはドライヤーなどで継手部を部分的に温めてから行ってください。H タイプのチェーン (ハイトレル® 樹脂) はそのような恐れはありませんので、-20℃ 以上の周囲温度雰囲気で行って、取外しを行ってください。また、E・H タイプとも一度取外した継手ピンは再使用せず、必ず新しい継手ピンを使用してください。

取付け


1. スプロケットの側面を密着させ角度誤差を修正します。歯の側面の長さ T が外周で等しくなるように角度を修正します。



2. スプロケットの側面を密着させ平行誤差を修正します。歯面にストレートなものを当て、歯底の食い違いを無くします。




3. 両スプロケットの間を S 寸法にし、チェーンを巻き付けます。



4. 継手ピンをチェーンの穴部に挿入し、ピンに偏荷重がかからないよう真直ぐ差込み、チェーンを連結します。差込み時にピンが変形した場合は、そのピンを取除き、予備のピンにて再度取付けを行なってください。チェーンを連結後、セットボルトなどでスプロケットを軸に固定します。

許容取付け誤差表

タイプ	許容角度誤差 α	許容平行誤差 ε	許容軸方向誤差 S
標準タイプ	0.5°	0.1mm	寸法表を参照ください 7.1 ± 0.8mm
E タイプ	0.7°	0.2mm	
H タイプ	1.2°	0.5mm	

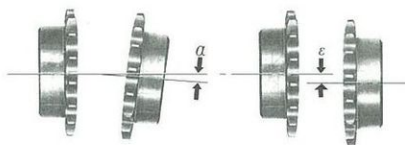

取外し

1. まず、カップリングにトルクがかかっていないことを確認してください。
2. 確認後、チェーンの任意の 1 カ所のピン (どのピンでもよい) を抜いてチェーン、スプロケットを取外してください。

[使用可能温度雰囲気]

標準・E タイプ: -5℃ ~ 60℃
H タイプ: -20℃ ~ 110℃

[使用上のご注意]

万一当社カップリングのチェーンが破損した場合でも、破片が飛散しないような安全カバーを、貴社にて別途装備されることをおすすめします。